
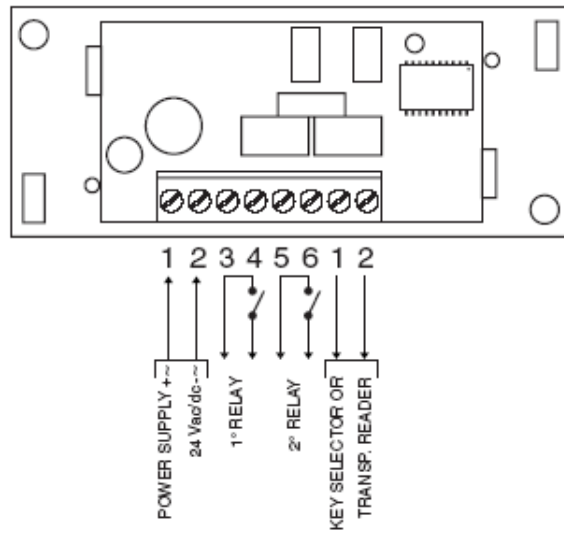


## KARTLI SİSTEM

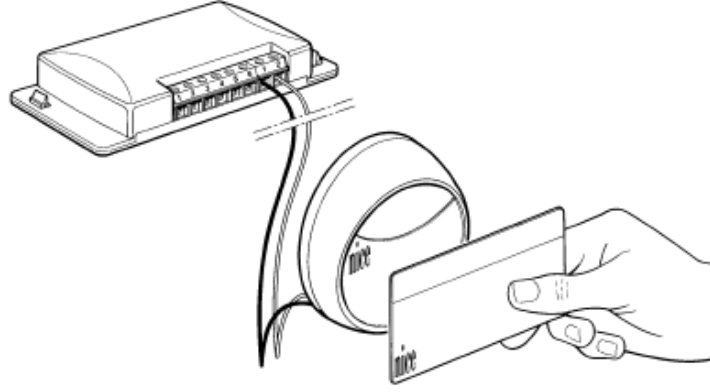

### İlk kartın okutulması

1. Alıcının butonuna 1 saniye için bas ve bırak
2. Kartı okuyucunun önünde 5 saniye tut ve sonra çek
3. 10 saniye bekle .Okuyucu seri bir şekilde bip sesi çıkardıktan sonra kartı hafızaya almış olacaktır.

### Yeni kartın okutulması

1. Alıcının butonuna 1 saniye için bas ve bırak
2. Yeni kartı 5 sn. okuyucuya tut
3. 5 saniye sonra kartı okuyucudan çek
4. Daha önce okutulmuş bir kartı 3 kere okuyucunun önünden geçir
5. Yeni kartı 1 kez daha okuyucunun önünden geçir

NOT: Diğer kartlar için bu adımları tekrar et

### Okutulmuş kartların silinmesi

1. Alıcının butonuna 1 saniye için bas ve bırak
2. Alıcının butonuna bas ve basılı tut
3. Led uzun süre yandıktan sonra sönüp 1'er saniye aralayanıp sönmeye başlayacak
4. 3'üncü kez yandığında butonu bırak ve 10 saniye bekle .Bütün kartlar hafızadan silinecektir